



RACING BRAKE FLUID

100% синтетична спирачна течност за състезания

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Създадена за хидравлично задвижвани спирачки и системи на съединителя с изключение на тези, които изискват течност на силиконова база или <<Минерална Хидравлична Течност (LHM)>>.

Подходяща за стоманени, карбонови или керамични спирачни дискове, които изискват употребата на изключително устойчива на високи температури течност.

Може също така да се използва в конвенционални спирачни системи на лекотоварни превозни средства (автомобили / мотоциклети), за които производителя препоръчва употребата на DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1 течност.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	Стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	1078
Кинематичен вискозитет при -40°C	FMVSS n°116	mm ² /s	1495
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2.6
Точка на кипене (на сухата течност)	FMVSS n°116	°C	>300
Точка на кипене (на овлажнената течност)	FMVSS n°116	°C	>200
pH	FMVSS n°116		7.1
Цвят	Зрителен		Кехлибарен

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Точка на кипене над 300°C устойчива на високи температури при тежки експлоатационни условия (затворена писта, рали, дълги пробези).
- ✓ 100% синтетична течност на неселиконова основа съвместима със синтетични DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1 спирачни течности.
- ✓ Много нисък вискозитет гарантиращ мигновена реакция.
- ✓ Не въздейства на уплътнения.
- ✓ Ефективна защита срещу корозия.
- ✓ Изключителна термична стабилност осигуряваща ефективно и надеждно действие на спирачните системи, специално в състезания (автомобили/ мотоциклети).
- ✓ За постигане на оптимална ефективност се препоръчва пълното източване на предната спирачна течност преди употребата на RACING BRAKE FLUID.

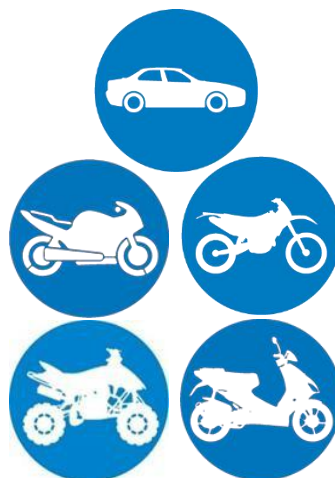

www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.