



FORK FLUID SAE 2.5W

Масло за вилки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Синтетична хидравлична течност за обърнати или cartridge (двукамерни) вилки. Тествана в състезания. Осигурява оптимална и гладка работа на окачването. В частност препоръчана за KAYABA cartridge-тип вилки.

Това е възможно най-течливото масло от гамата на YACCO FORK FLUID. За по-твърдо функциониране, използвайте FORK FLUID SAE 5W; 7.5W; 10W; 15W или 20W.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 2.5W
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	877
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	3.65
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		131
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-54
Пламна температура	ASTM D92	°C	150

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Формулата с висока защита от „срязване“ осигурява гладка и прогресивна компресия/удължаване на вилката.
- ✓ Много ниската температура на течливост запазва добри характеристики при изключително студени температури.
- ✓ Отлично поведение на вилката при всички експлоатационни условия.
- ✓ Подсилена формула с антитриещи свойства.
- ✓ Защита на О-пръстени.
- ✓ Съвместимо с уплътненията на амортизатора.

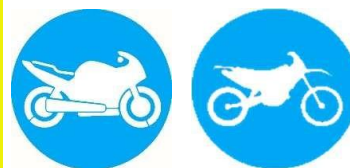

www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.